
Con mecanismo sincro ajustable en cuatro posiciones con regulación de la intensidad según el peso corporal y sistema anti-shock para el retorno.
Asiento de goma inyectada densidad 25Kg tapizado desenfundable y regulable en profundidad.
Soporte lumbar regulable en altura. Brazos regulables en altura con apoyo en poliuretano blando.



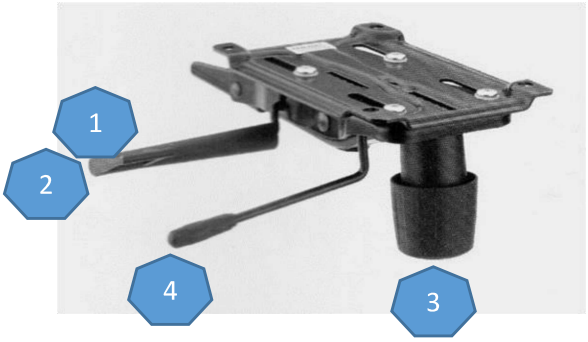

1

Altura del asiento:
Bajar el asiento:
a. Siéntese b. Gire la maneta hacia abajo (el asiento baja lentamente)
c. Suelte la palanca a la altura deseada = queda fijado
Elevar el asiento
a. Sin estar sentado b. Gire la maneta hacia abajo
(el asiento sube lentamente) c. Suelte la palanca a la altura deseada = queda fijado

2

Inclinación del respaldo y asiento (movimiento sincronizado):
Ajuste dinámico del respaldo:
a. Estirar maneta. b. Apoye la espalda. c. El bloqueo se libera automáticamente.
Bloquear el respaldo:
a. Apóyese hasta alcanzar la inclinación deseada del respaldo. b. Empujar maneta.

3

Fuerza de la tension del respaldo:
Intensificar la fuerza del respaldo:
a. Observe que el respaldo esté libre de carga b. Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj.
Aflojar la fuerza del respaldo:
a. Observe que el respaldo esté libre de carga b. Gire el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj.

4

Profundidad del asiento.
a. Siéntese b. Tire la palanca hacia arriba y manténgala
c. deslice el asiento hacia delante d. Suelte la palanca en la posición deseada.